

Aperçu d'impression: Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C - Numéro d'article: 221-413



**Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs;
borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation;
température max. d'utilisation continue, 105 °C**

Numéro d'article: 221-413



Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	221-413
GTIN / EAN	4050821808442
Sommaire	1
Unité d'emballage	50
Numéro d'article client	

Commentaires

Données techniques

Autres

Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	1
Couleur	transparent
Données de référence selon 1	EN 60664

Aperçu d'impression: Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C - Numéro d'article: 221-413

Données techniques	
<i>Tension de référence (II / 2) [V]</i>	450 [V]
<i>Surtension transitoire de référence (II / 2) [kV]</i>	4 [kV]
<i>Courant nominal [A]</i>	32 [A]
<i>Type de connexion</i>	CAGE CLAMP®
<i>Nombre de points de connexion</i>	3
<i>Type d'actionnement</i>	Push-in
<i>Matière plastique conducteur raccordable</i>	Copper
<i>Section nominale 1</i>	4 mm ²
<i>rigide, raccordement possible</i>	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>semi-rigide, enfichable</i>	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>souple, raccordement possible</i>	0,14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>Longueur de dénudage</i>	11 mm / 0.43 in
<i>Type de câblage</i>	Câblage latéral
<i>Classe d'inflammabilité selon UL 94</i>	V2
<i>Poids [g]</i>	environ 2.527 [g]
<i>Largeur</i>	18,7 mm / 0.736 in
<i>Hauteur</i>	8,3 mm / 0.327 in
<i>Profondeur</i>	18,6 mm / 0.732 in
<i>Remarque de sécurité 1</i>	dans des réseaux mis à la terre

Aperçu d'impression: Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C - Numéro d'article: 221-413


Photos & dessins



Aperçu d'impression: Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C - Numéro d'article: 221-413



Aperçu d'impression: Mini borne d'installation universelle pour types de conducteurs; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 105 °C - Numéro d'article: 221-413

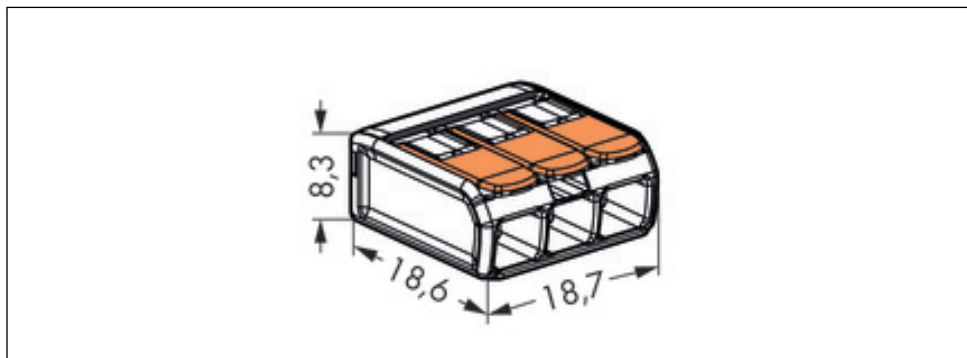

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.